

SUPER SGA (S/SGA)

50-80-100



Настенный газовый накопительный водонагреватель с естественной тягой и открытой камерой сгорания



МИРОВОЙ
ЛИДЕР



ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН



ЭКОНОМИЧНОСТЬ





ГАРАНТИЯ
1 ГОД

- ПОЛНАЯ АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ - УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ ВХОДНОМ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ И ГАЗА
- ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД ГАЗА
- НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА
- ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ПОТЕРИ ТЕПЛА НА 15-20%
- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСТОЙКОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАКА
- ПЬЕЗОЗАЖИГАНИЕ С ТЕРМОПАРОЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
- МАГНИЕВЫЙ АНОД
- ГАЗОВЫЙ КЛАПАН С ТРЕМЯ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕРМОПАРА, ДАТЧИК ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИК ДЫМОУДАЛЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
- РАБОТА БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
- ВОЗМОЖНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ/ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР И ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ВОДЫ
- ВНЕШНИЙ КОРПУС ИЗ СТАЛИ

**не требует
электропитания**

Технические характеристики / Габаритные размеры

		SUPER SGA					SUPER SGA								
		50	80	00			50	80	100						
Объем	л	50	75	95	a	мм	315	490	635						
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,9	4,4	4,4	b max	мм	360	305	315						
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	57	56	71	КОДЫ КОМПЛЕКТОВ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ Основная горелка 290759 289018 289018 Запальная горелка 290952 290952 290952										
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	32	31	39											
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	110	161	209											
Расход природного газа (без опорожнения)	м³/сутки	0,33	0,41	0,45											
Расход природного газа	м³/час	0,37	0,55	0,55											
Расход сжиженного газа	кг/час	0,272	0,404	0,404											
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8											
Масса (нетто)	кг	27	31	35											
		S/SGA 50 006268								S/SGA 80 006269			S/SGA 100 006270		

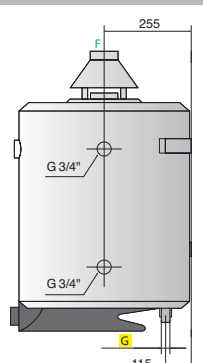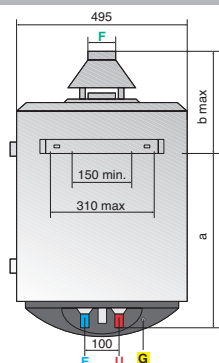

ОБОЗНАЧЕНИЯ

E Вход холодной воды Ø3/4"

G Вход газа Ø3/8

U Выход горячей воды Ø3/4"

F Отвод системы дымоудаления Ø81 мм